

TRAMPILLA PARA PAREDES EN CONCRETO

Trampilla para paredes en concreto - Sistema MWT

Alu para paredes
en concreto


MWT

Descripción del producto

La trampilla está compuesta de marcos en aluminio con placa de yeso laminado a prueba de humedad. El espesor del marco interno es de 12,5, 15 o 25 mm.

El marco externo tiene un perfil tubular sobre el cual están fijadas unas bisagras especiales que permiten la apertura hasta 175 grados. Desde la dimensión 300 x 300 la Trampilla se suministra con dos o más cadenas de seguridad y un mosquetón de enganche que se debe cerrar después de ser utilizada, con el fin de evitar accidentes.

Entre el marco y la puerta queda un espacio de 1,75 mm que contiene una junta perfilada blanca.

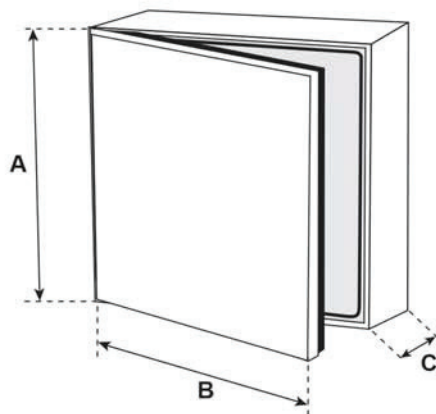

A y B = dimensiones internas del marco exterior
C = 90 mm

Luz Libre: dimensiones puerta - 56mm
Corte placa: dimensiones puerta + 5 mm

Dimensiones especiales

Producción de dimensiones especiales según las necesidades del cliente.

Cerraduras

La trampilla puede ser suministrada con los siguientes tipos de cerradura:

- FS** Cerradura cuadrada
- Z** Cerradura de cilindro con bocallaves
- PZ** Cerradura de cilindro con bocallaves y caja

Ventajas de nuestro sistema

- Diseño novedoso
- Entrega rápida
- Instalación rápida y sin obstáculos
- Sólidos perfiles en aluminio
- Solución comprobada técnicamente
- Instalación rápida sobre fachadas

producimos soluciones

FF Systems España

Sistemas de Inspección