

TAPA DE INSPECCION PARA PISOS SISTEMA MA-GBZ

MasterLine

Acero Inoxidable / Apertura asistida / Cierre centralizado




Descripción del producto


La tapa de inspección para pavimento Sistema MA-GBZ está elaborada en acero inoxidable de espesor 2,5 mm. La profundidad del contenedor es de 50 mm; y la altura de instalación es de solo 75 mm. El marco está dotado de una junta especial anticongelamiento resistente a los agentes atmosféricos: una protección a prueba de infiltraciones y de olores. El marco se fija cementándolo a nivel del pavimento. Posteriormente el contenedor se puede rellenar e insertar en el marco. Para el montaje, la tapa se fija al marco a través de tornillos de apriete. La apertura es facilitada por un pistón de gas que permite que el procedimiento de inspección sea efectuado por una sola persona. La seguridad está garantizada por un dispositivo de protección que impide el cierre inesperado de la tapa.

El relleno del contenedor se puede realizar con pavimento en piedra, azulejos, cemento, resina, granito, madera, pavimento duro u otros materiales.

MA-GBZ

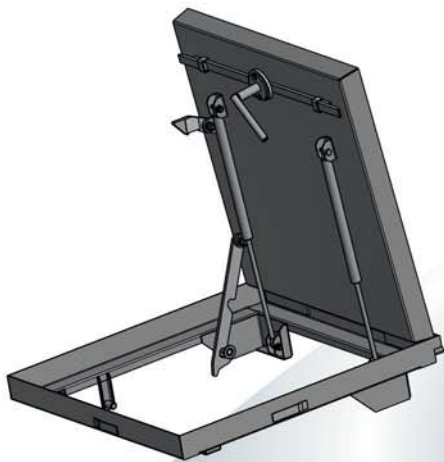

Artículo	Medidas del marco externo	Medidas de la luz libre
MA-GBZ-600600E75	700 x 724 mm	600 x 600 mm
MA-GBZ-800800E75	900 x 924 mm	800 x 800 mm
MA-GBZ-10001000E75	1100 x 1124 mm	1000 x 1000 mm

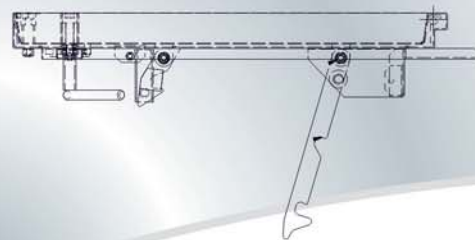

Ventajas de nuestro sistema

- Junta anticongelamiento y a prueba de agentes atmosféricos
- Con ganchos de anclaje para un agarre seguro
- Una vez instalada es casi invisible
- Profundidad del contenedor 50 mm
- Con vigas de refuerzo adicionales
- Apertura asistida con dispositivo de seguridad para cierres inesperados
- Apertura desde el exterior y también desde el interior

Carga: hasta Clase B125 según norma EN 124 ver tabla pag. 41.

Materiales: marco y contenedor en acero inoxidable de espesor 2,5 mm.

Áreas de aplicación: para conductos en pavimentos ya sea para interiores que para exteriores, donde se requieren altos estándares de calidad.

Ejecución especial: producción de dimensiones especiales según las necesidades del cliente.

Campo de aplicación: para inspecciones que deben ser abiertas frecuentemente o sin algún esfuerzo.

Apertura: Cada tapa de inspección para pavimentos FF está dotada de una llave de apriete/alzamiento, y de un manual de instrucciones.

producimos soluciones

FF Systems Italia
Sistemas de Inspección