

TRAMPILLA CON APERTURA LATERAL

Marco de aluminio, para paredes con apertura lateral - Sistema Jumbo Light



Para dimensiones intermedias de una sola hoja

Descripción del producto

La trampa está compuesta por perfiles de aluminio con placa de yeso antihumedad de 12.5.

Los dos marcos de la trampa están compuestos por cuatro perfiles soldados sólidamente entre ellos por medio de un procedimiento especial.

El marco externo está reforzado por un tubo en aluminio de 40 x 20 instalado en la parte posterior, con corte en C, sobre el cual se fijan las bisagras para apertura de 90 grados.

De acuerdo a las dimensiones pueden ser instaladas una o más ruedas en la parte inferior para facilitar y asegurar el cierre.

El volumen total del espesor de la trampa es de 60 mm, sobre todo el perímetro del marco externo.



Dimensiones especiales

Producción de dimensiones especiales


Cerraduras

La trampa de inspección puede ser suministrada con los siguientes tipos de cerradura:

- FS** Cerradura cuadrada
- Z** Cerradura de cilindro con bocallaves
- PZ** Cerradura de cilindro con bocallaves y caja
- SD** Cerradura de tornillo (para apertura con destornillador recto)
- H** Cerradura de tuerca (para apertura con llave de Allen)
- P** Cerradura de tuerca con bloqueo de seguridad

Ventajas de nuestro sistema

- Soluciones para grandes dimensiones
- Entrega rápida
- Sólidos perfiles en aluminio
- Bisagras para apertura lateral

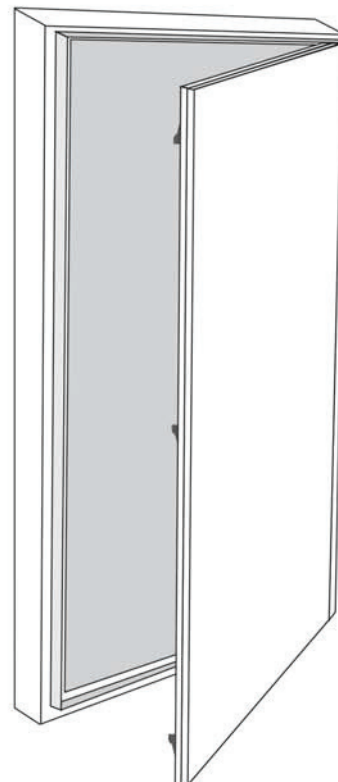

Jumbo
Light

JA



producimos soluciones

FF Systems España

Sistemas de Inspección