TAPA DE INSPECCION PARA PAVIMENTO SISTEMA PRO+Térmico Acero Galvanizado / acero inoxidable

Térmico

PRO+ TH



Descripción del producto

La tapa de inspección para pavimento Sistema PRO+ Térmico está elaborada en Acero Galvanizado o en acero inoxidable de espesor 2 mm. La profundidad del contenedor es de 50 mm; y la altura de instalación es de solo 75 mm. El marco está dotado de una junta especial anticongelamiento, resistente a los agentes atmosféricos: una protección a prueba de filtraciones y de olores. El marco se fija cementándolo a nivel del pavimento. Posteriormente el contenedor se puede rellenar e insertar en el marco. Para el montaje, la tapa se fija al marco con tornillos de sujeción, que se pueden quitar fácilmente utilizando nuestra llave de elevación. El relleno del contenedor se puede realizar con pavimento en piedra, azulejos, cemento, resina, granito, madera, pavimento duro u otros materiales.

La versión térmica está dotada de paneles aislantes compuestos de espuma de poliuretano rígida con revestimiento en aluminio por las dos caras de espesor 80 mm. Está fijada al interior por un marco angular y se puede insertar fácilmente en la estructura después del montaje.

Aconsejado para tapas de inspección de peso superior a 50 kg (con el contenedor relleno).





Artículo	Medidas del marco exterior	Medidas de la luz libre
Acero Galvanizado		
PRO+TH-300300V75	435 x 435 mm	300 x 300 mm
PRO+TH-400400V75	535 x 535 mm	400 x 400 mm
PRO+TH-500500V75	635 x 635 mm	500 x 500 mm
PRO+TH-600600V75	735 x 735 mm	600 x 600 mm
PRO+TH-700700V75	835 x 835 mm	700 x 700 mm
PRO+TH-800800V75	935 x 935 mm	800 x 800 mm
PRO+TH-10001000V75	1135 x 1135 mm	1000 x 1000 mm
Acero inoxidable		
PRO+TH-300300E75	435 x 435 mm	300 x 300 mm
PRO+TH-400400E75	535 x 535 mm	400 x 400 mm
PRO+TH-500500E75	635 x 635 mm	500 x 500 mm
PRO+TH-600600E75	735 x 735 mm	600 x 600 mm
PRO+TH-700700E75	835 x 835 mm	700 x 700 mm
PRO+TH-800800E75	935 x 935 mm	800 x 800 mm
PRO+TH-10001000E75	1135 x 1135 mm	1000 x 1000 mm



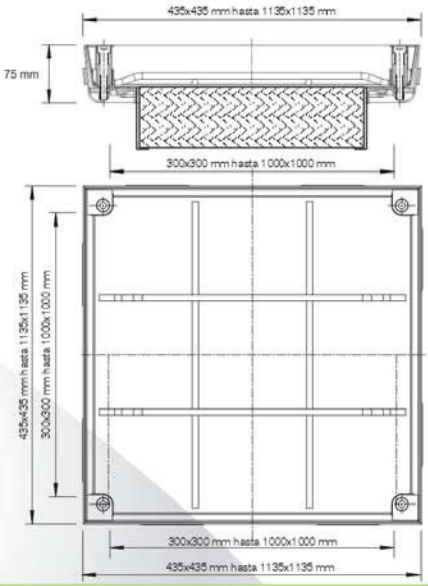

Carga: hasta Clase B125 de conformidad con la norma EN 124 ver tabla pag. 41.

Materiales: marco y contenedor en Acero Galvanizado o en acero inoxidable de espesor 2 mm.

Areas de aplicación:
para conductos en pavimentos ya sea para interiores que para exteriores, donde se requiere una temperatura específica en el interior del conducto.

Apertura:
Cada tapa de inspección para pavimentos FF está dotada de una llave de apriete/alzamiento, y de un manual de instrucciones. El contenedor está fijado en el marco a través de tornillos de anclaje.

Ventajas de nuestro sistema

- Con panel aislante compuesto por espuma de poliuretano rigida SP 80 mm
- Junta anticongelamiento y a prueba de agentes atmosféricos
- Con ganchos de anclaje para un agarre seguro
- La profundidad del contenedor es de 50 mm
- Con vigas de refuerzo adicionales
- Fácil de abrir gracias al diseño cónico

producimos soluciones
FF Systems España
Sistemas de Inspección