

TAPA DE INSPECCION PARA PAVIMENTO SISTEMA PRO+Maxi

Acero galvanizado al calor / Acero inoxidable

ProfessionalLine+



Descripción del producto

La tapa de inspección para pavimento Sistema PRO+MAXI está elaborada en acero galvanizado al calor o en acero inoxidable de espesor 2 mm. La profundidad del contenedor es de 100 mm; y la altura de instalación es de solo 125 mm. El marco está dotado de una junta especial anticongelamiento, resistente a los agentes atmosféricos: una protección a prueba de infiltraciones y de olores. El marco se fija cementándolo a nivel del pavimento. Posteriormente el contenedor se puede rellenar e insertar en el marco. Para el montaje, la tapa se fija al marco a través de tornillos de apriete, que gracias a la llave de alzamiento puede ser removida. El relleno del contenedor se puede realizar con pavimento en piedra, azulejos, cemento, resina, granito, madera, pavimento duro u otros materiales.

Carga: hasta Clase D400 de conformidad con la norma EN 124 ver tabla de la pag. 41.


Materiales: marco y contenedor en acero galvanizado al calor o acero inoxidable de espesor 2 mm.

Áreas de aplicación: para conductos en pavimentos ya sea para interiores que para exteriores.




Acero galvanizado al calor / Acero inoxidable

PRO+MAXI




Artículo	Medidas del marco externo	Medidas de la luz libre
Acero galvanizado al calor		
PRO+M-300300V125	450 x 450 mm	300 x 300 mm
PRO+M-400400V125	550 x 550 mm	400 x 400 mm
PRO+M-500500V125	650 x 650 mm	500 x 500 mm
PRO+M-600600V125	750 x 750 mm	600 x 600 mm
PRO+M-700700V125	850 x 850 mm	700 x 700 mm
PRO+M-800800V125	950 x 950 mm	800 x 800 mm
PRO+M-10001000V125	1150 x 1150 mm	1000 x 1000 mm
Acero inoxidable		
PRO+M-300300E125	450 x 450 mm	300 x 300 mm
PRO+M-400400E125	550 x 550 mm	400 x 400 mm
PRO+M-500500E125	650 x 650 mm	500 x 500 mm
PRO+M-600600E125	750 x 750 mm	600 x 600 mm
PRO+M-700700E125	850 x 850 mm	700 x 700 mm
PRO+M-800800E125	950 x 950 mm	800 x 800 mm
PRO+M-10001000E125	1150 x 1150 mm	1000 x 1000 mm



Apertura:

Cada tapa de inspección para pavimentos FF está dotada de una llave de apriete/alzamiento, y de un manual de instrucciones. El contenedor está fijado en el marco a través de tornillos de anclaje.

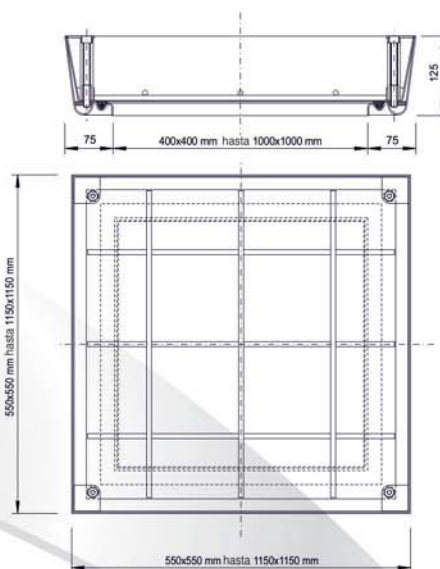

Ventajas de nuestro sistema

- Junta anticongelamiento y a prueba de agentes atmosféricos
- Con ganchos de anclaje para un agarre seguro
- Una vez instalado es casi invisible
- El contenedor se fija al marco por medio de tornillos
- Con vigas de refuerzo adicionales
- Fácil de abrir gracias al diseño cónico

producimos soluciones

FF Systems Italia

Sistemas de Inspección