TRAMPILLA LÍNEA ACÚSTICA

Sistema F2 AKLD - para paredes de yeso, revestimientos

Probado según la norma EN ISO 10140-2:2010
(Medición del aislamiento acústico al aire)

Descripción del producto

La trampilla está compuesta por perfiles de aluminio con placa de yeso de 2x12,5 mm. La trampilla está fabricada con juntas especiales que, por un lado, cumplen con el requisito de estanqueidad de acuerdo con la EN 12207 y, por otro lado, consiguen un mayor índice de reducción del ruido aéreo. La hoja es extraíble y la trampilla se suministra con cable de seguridad que lleva un mosquetón de enganche. Con el fin de evitar accidentes, el mosquetón se debe de enganchar después de cada uso. La instalación de nuestras trampillas sobre paredes o techos (no transitables) es muy fácil. Entre el marco y la hoja se debe dejar un espacio de 2,5 mm en el que se colocan las 2 juntas especiales. Estas protegen contra el aumento del ruido aéreo y garantizan un cierre hermético. Los cierres de click están ocultos y abren la trampilla solo presionando la hoja.

Nuestro sistema F2 AKLD Línea acústica, cumple los requisitos de aislamiento acústico de hasta 35 dB

Probado por BTI Puchenau según
ES ISO 10140-2:2010
y el ift-Rosenheim según la norma EN 12207

Posibles aplicaciones

Instalación al ras en paredes y techos de yeso laminado con Requisitos de aislamiento acústico según la norma EN ISO 10140-2:2010.

- En paredes de yeso laminado con necesidad de aislamiento acústico
- En techos de yeso laminado con necesidad de aislamiento acústico

Dimensiones

La trampilla de línea acústica (sistema F2 AKLD) está disponible en disponible en las siguientes medidas estándar:

Sistema AKLD	Medidas en mm	
	A	B
AKLD200200D250	200	200
AKLD300300D250	300	300
AKLD400400D250	400	400
AKLD500500D250	500	500
AKLD600600D250	600	600

Dimensiones especiales

Producción de dimensiones especiales según las necesidades del cliente.

Cerraduras

La trampilla puede ser suministrada con los siguientes tipos de cerradura:

- **FS** Cerradura cuadradilla
- **Z** Cerradura de cilindro simple
- **PZ** Cerradura de cilindro europeo

También disponible como Sistema F3 para azulejos

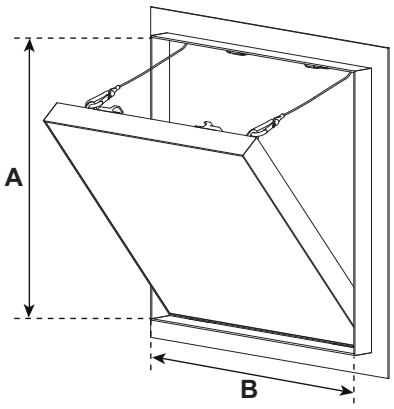

Ventajas de nuestro sistema

- Fabricación rápida
- Producción de dimensiones especiales
- Solución comprobada técnicamente
- Instalación rápida sobre pared y techo
- Instalación al ras en techos y paredes de yeso laminado
- Elevado aislamiento acústico al aire
- Hoja extraíble