

TRAMPILLA DE ALUMINIO CON PUERTA EXTRAIBLE

Marco de aluminio, con o sin placa de yeso laminado antihumedad, para techos y paredes - Sistema F2

Alu-Magic

F2

Descripción del producto

La trampa está compuesta por perfiles de aluminio con placa de yeso antihumedad de 12,5, 15, ó 25 mm, y de dos o más cierres de click. Los dos marcos de la trampa están compuestos por cuatro perfiles soldados sólidamente entre ellos por medio de un procedimiento especial. Desde la dimensión 300 x 300 la trampa se suministra con uno o más cables de seguridad y un mosquetón de enganche que se debe cerrar después de ser utilizada, con el fin de evitar accidentes. La instalación de nuestras trampa sobre paredes o techos (no transitables) es inmediata y fácil. Entre el marco y la puerta queda un espacio de 1,75 mm que contiene una junta perfilada que impide el paso de la luz. Los cierres de click, invisibles, abren la puerta solo ejerciendo presión. No es necesario enmasillar. La puerta, a menos que no sea indicado, no presenta ningún tipo de tornillo y está lista para ser barnizada.



A y B = dimensiones internas del marco exterior
C = espesor marco
D = 24/28 mm
E = 40 mm


Dimensiones especiales

Producción de dimensiones especiales

Cerraduras

La trampa puede ser suministrada con los siguientes tipos de cerradura:

- FS** Cerradura cuadrada
- Z** Cerradura de cilindro con bocallaves
- PZ** Cerradura de cilindro con bocallaves y caja
- SD** Cerradura de tornillo (para apertura con destornillador recto)
- H** Cerradura de tuerca (para apertura con llave de Allen)
- P** Cerradura de tuerca con bloqueo de seguridad

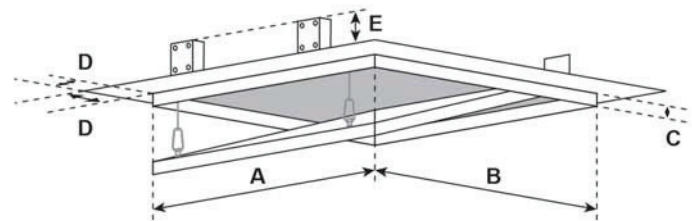

Ventajas de nuestro sistema

- Dimensiones disponibles en stock
- Producción de dimensiones especiales a corto plazo
- Perfiles sólidos de aluminio
- Solución comprobada técnicamente
- Instalación rápida sobre pared y techo
- La trampa queda enrasada
- Trampa fija lista para pintar
- Para aplicación sobre pared o sobre techo con apertura de arriba hacia abajo

producimos soluciones

FF Systems España

Sistemas de Inspección